
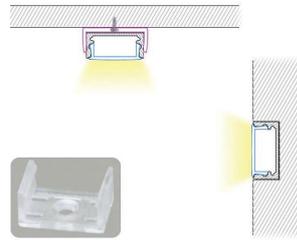




EVO

> Clip de finition

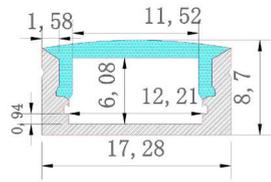



Réf : EVO-OP

profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option
Diffuseur transparent sur demande

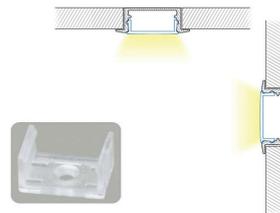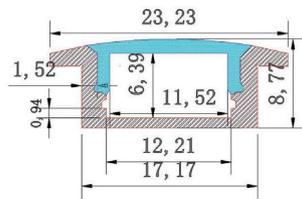

Réf : EVO1-OP


profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option
Diffuseur transparent sur demande

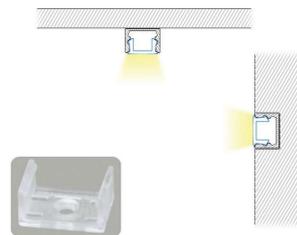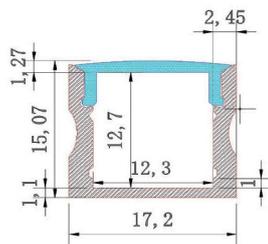


Réf : EVO2-OP

profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option
Diffuseur transparent sur demande


EVO

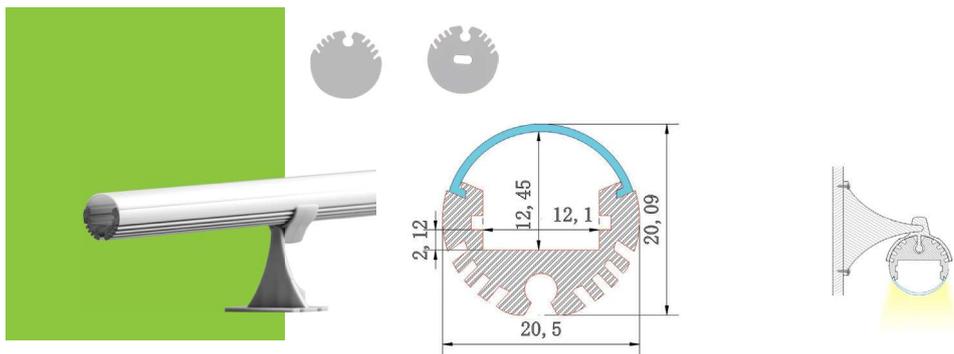

Réf : EVO5P-OP
profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2pièces/m)
embout de finition en option

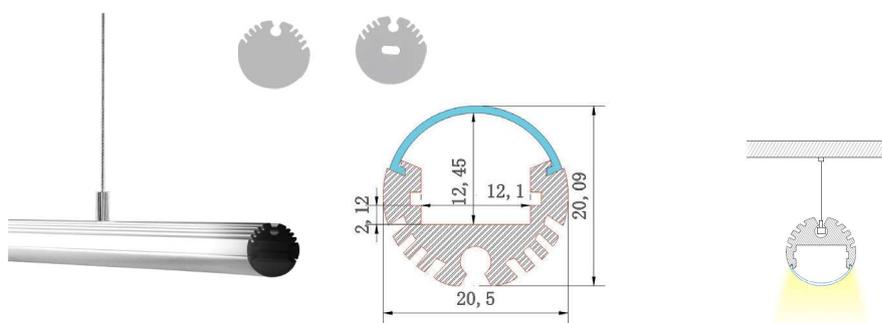


Réf : EVO5S-OP
profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations filins
(2pièces/m)
embout de finition en option

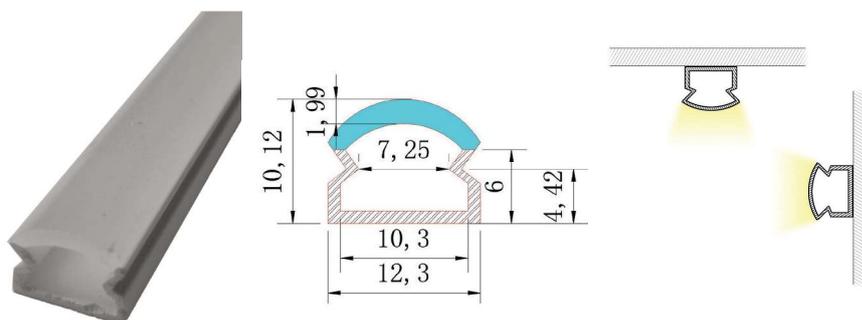

Réf : EVO7i-OP
profilé en polycarbonate
étanche


Ne pas utiliser avec un
ruban > 10W/M

EVO

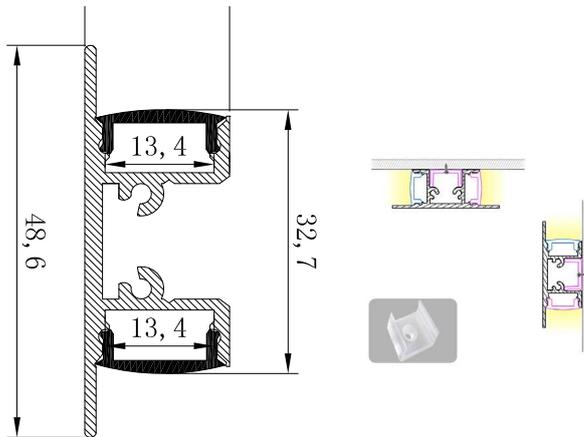

Réf : EVO9

profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option

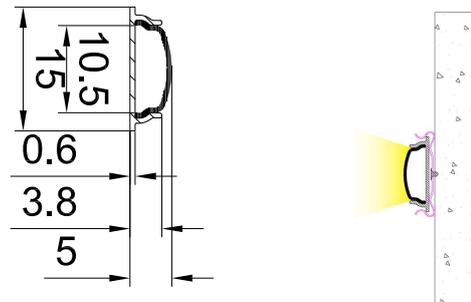

Réf : EVO10

profilé cintrable 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option

REVUE

4 CONVERTISSEURS
& PIÈCES



ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 12VDC



Réf : TL DC 15

Puissance max : 18W

Tension de sortie : 12 VDC

Dimensions : 72X47x25mm



Réf : TL DC 30

Puissance max : 25W

Tension de sortie : 12 VDC

Dimensions : 100X57x29mm



ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 24VDC



Réf : TL 24 06

Puissance max : 6W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :
43x40x20mm



Réf : TL 24 60

Puissance max : 60W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :
157x54x36mm




Réf : TL 24 15

Puissance max : 15W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :
130x40x17mm



Réf : TL 24S 60

Puissance max : 60W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :
240x58x17mm



Réf : TL 24 30

Puissance max : 30W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :
140x45x27mm



Réf : TL 24 100

Puissance max : 100W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :
230x60x36mm



Réf : TL 24S 30

Puissance max : 30W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :
240x31x17mm



Réf : TL 24E 100

Puissance max : 100W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :
130x97x30mm



ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 24VDC



Réf : TL 24 150

Puissance max : 150W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions : 160x97x30mm



Réf : TL 24 200

Puissance max : 200W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions : 215x115x30mm



Réf : TL 24 320

Puissance max : 320W

Tension de sortie : 24 VDC

Ventilateur actif

Dimensions : 215x115x30mm




ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 24VDC - ETANCHE



Réf : TL 24i 15

Puissance max : 15W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimensions : 150x30x23mm




Réf : TL 24i 240

Puissance max : 240W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable :
1-10V (avec ref TL P1-10)
Dimensions : 260x70x38mm



Réf : TL 24i 60

Puissance max : 60W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimensions : 165x42x32mm




Réf : TL 24i 320

Puissance max : 320W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable :
1-10V (avec ref TL P1-10)
Dimensions : 252x90x45mm



Réf : TL 24i 100

Puissance max : 100W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimensions : 210x53x38mm



Réf : TL P1-10

Potentiomètre 1-10V
Dimensions : 32x20x15mm



ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 24VDC - DIMMABLE



Réf : TL 24D 45

Puissance max : 45W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Dimensions : 180x60x36mm



Réf : TL 24Di 80

Puissance max : 80W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Dimensions : 198x70x45mm



Réf : TL 24 Di 150

Puissance max : 150W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Dimensions : 257x78x46mm



CONTROLEURS RGB ET VARIATEURS



Réf : TL DC RGB+

Contrôleur RGB/RGBW/CCT/
DIMMING – 4 canaux
Tension d'entrée : 12/24 VDC
12V (max 180W – 45W/canal)
24V (max 360W – 90W/canal)
Dimensions : 114x38x20mm



Réf : TL DMX 200

Passerelle DMX et DALI
Tension d'entrée : 12/24VDC
12V (max 3x24W)
24V (max 3x48W)
Dimensions : 110x70x23mm



Réf : TL DC V1

Contrôleur dimmer – 1 canal
Tension d'entrée : 5/12/24VDC
5V (max 40W)
12V (max 96W)
24V (max 192W)
Dimensions : 97x33x18mm



Réf : TL DC T1

Télécommande 4 zones
Variation d'intensité
Fonctionne avec TL DC RGB+
et TL DC V1



Réf : TL DC AMP

Amplificateur/répétiteur de signal
(à utiliser avec TL DC RGB+)
Tension d'entrée : 12/24VDC
12V (max 240W – 60W/canal)
24V (max 480W – 120W/canal)
Dimensions : 176x45x27mm



Réf : TL DC T2

Télécommande 4 zones – Contrôle RGB
Fonctionne avec TL DC RGB+



Réf : TL DC DALI

Passerelle DALI, 1-10V,
Bouton poussoir
Puissance max : 100W
Tension d'entrée : 12/24VDC
12V (max 140W)
24V (max 280W)
Dimensions : 138x40x29mm



Réf : TL DC T3

Télécommande 4 zones
Variation blanc chaud/blanc froid
Fonctionne avec TL DC RGB+



ALIMENTATIONS EN COURANT CONSTANT



Réf : TL STC 3

Puissance max : 8W
Ampérage : 350mA
Tension de sortie : 24Vdc
Entrée : 100-240V
Dimensions : 51x30x21mm



Réf : TL STC 5

Puissance max : 6W
Ampérage : 500mA
Tension de sortie : 12Vdc
Entrée : 100-240V
Dimensions : 51x30x21mm



Réf : TL STC 7

Puissance max : 6W
Ampérage : 350mA
Entrée : 100-240V
Dimensions : 42x40x22mm



Réf : TL MICRO MD 350

Puissance max : 10W
Ampérage : 350mA
Entrée : 220-240V
Dimensions : 87x38x21mm



Réf : TL MP 15

Puissance max : 15W
Secondaire réglable par dip switch :
Ampérage : 60-350mA
Entrée : 100-240V
Dimensions : 116x34x20mm



Réf : TL DC MINIJOLLY

Puissance max : 100W
Secondaire réglable par dip switch :
Ampérage : 350-900mA
Tension de sortie : 12/24DC
Entrée : 110-240V
Dimmable : 1-10V
Dimensions : 110x52x22mm



Réf : TL DC 20 500

Puissance max : 20W
Ampérage : 500mA
Entrée : 220-240V
Dimensions :
111x38x28mm



ALIMENTATIONS EN COURANT CONSTANT



**Réf :
TL MINI MD 350**
Puissance max : 18W
Ampérage : 350mA
Entrée : 220-240V
Dimensions : 111x52x22mm



**Réf :
TL MINI MD 500**
Puissance max : 21W
Ampérage : 500mA
Entrée : 220-240V
Dimensions : 111x52x22mm



**Réf :
TL MINI MD 700**
Puissance max : 20W
Ampérage : 700mA
Entrée : 220-240V
Dimensions : 111x52x22mm



Réf : TL DC JOLLY
Puissance max : 32W
Secondaire réglable par dip switch :
Ampérage : 350-750mA
Tension de sortie : 12/24DC
Entrée : 220-240V
Dimmable : TRIAC
(par la phase)
Dimensions : 165x47x35mm



Réf : TL PLKd 110
Puissance max : 8W
Secondaire réglable par dip switch :
Ampérage : 150-500mA
Tension de sortie : 24V
Entrée : 230V
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Dimensions : 122x35x20mm



Réf : TL PLKd 303
Puissance max : 8W
Secondaire réglable par dip switch :
Ampérage : 500-700mA / 12DC
Entrée : 230V
Dimensions : 122x35x20mm



Réf : TL MCD 40
Puissance max : 24-48W
Secondaire réglable par dip switch :
Ampérage : 250-700mA
Entrée : 200-240V
Dimmable : DALI, 1-10V, PUSH
Dimensions : 103x68x30mm



ALIMENTATIONS EN COURANT CONSTANT



Réf : TL PLJ 103

Puissance max : 3W
Ampérage : 350mA / 12VDC
Entrée : 100-240V
Dimensions : 40x25x20mm



Réf : TL COB 15

Puissance max : 15W
Ampérage : 350mA
Entrée : 220-240V
Charge mini de 10 LEDs
(maxi 15 LEDs)
Dimensions : 115x45x28mm




Réf : TL PLJ 112

Puissance max : 14W
Ampérage : 350mA
Entrée : 100-240V
Dimensions : 115x34x21mm




Réf : TL COB D15

Puissance max : 15W
Tension de sortie : 12 VDC
Entrée : 220-240V
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Charge mini de 10 LEDs (maxi
15 LEDs)
Dimensions : 115x45x28mm

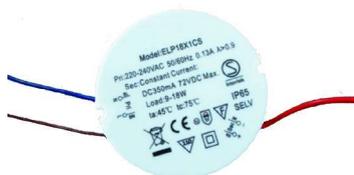

Réf : TL PLJ 118

Puissance max : 18W
Ampérage : 350mA
Entrée : 100-240V
Dimensions : D65x26mm



ACCESSOIRES RGB POUR LUMINAIRES



Réf : TL RGB BOX

Alimentation et contrôleur RGB

Puissance max : 3x12W

Ampérage : 3x350mA

Entrée : 100-250V

Dimensions : 147x75x29mm



Réf : TL IR2C

Contrôleur infrarouge pour RGB
BOX

Lentille à encastrer dans collerette
D35mm

Dimensions : 118x33x19mm



Réf : TL DMX1

Passerelle DMX et DALI

Fonctionne avec TL RGB BOX

Dimensions : D70x24mm



Réf : TL DMX T

Pavé de contrôle DMX tactile

Fonctionne avec TL RGB BOX
et TL DMX1

Dimensions : 120x85x25mm

